



l'essentiel

VÉRINS
BARRES & TUBES



DeNeuve

- **présent dans les métiers de l'hydraulique depuis plus de 20 ans**
- **en relation avec un panel de fabricants – européens pour la plupart – sélectionnés selon des critères précis de qualité**
- **propose une large gamme de produits et de nuances sur stocks, et de nombreuses autres références sur demande, destinées à toutes vos applications hydrauliques et pneumatiques.**
- **spécialiste en recherche de solutions spécifiques, sur délais réduits ou sur fabrication**

TUBES RODÉS

SUR STOCK

Exécutions	Avantages - Caractéristiques
Tubes Etirés à Froid, Rodés – Galetés	d'aspect lisse, une gamme standard
Tubes Rodés Laminés à Chaud	la solution pour les fortes pressions, dans une large gamme dimensionnelle
Tubes Glacés	tubes soudés étirés à froid, la solution économique
Tubes Inox Rodés – Galetés	de qualité supérieure avec une résistance à la corrosion améliorée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tolérances sur diamètre intérieur	Longueurs	Rugosité surface diamètre intérieur	Normes de référence	Certificats
Iso H8 en standard, varie selon épaisseur, H11 sur l'inox	Courantes de 3 à 12 ml, ou en débit à longueur 0/+5mm	Ra entre 0.4µm et 0.9µm (selon type acier et épaisseur)	EN 10210 - DIN 1629 EN 103051/2 - DIN 2391/ DIN 2393, Din 2391 - DIN 2462	EN10204 3.1

Exécutions	Normes	Rm	Rp	A%	Composition chimique type			
Tube Glacé	EN10305-2 DIN2393	600N/mm ²	540N/mm ²	5	C:0.22	Si:0.55	P:0.025	S:0.035
Tube Rodé Laminé à Chaud	EN10297-10210 DIN1629	490N/mm ²	345N/mm ²	20	C:0.225	Si:0.55	P:0.030	S:0.035
Tube Rodé Etiré à Froid	EN 10305-1/4 DIN 2391	570N/mm ²	470N/mm ²	15	C:0.22	Si:0.55	P:0.035	S:0.035
Tube Rodé Inox 304	DIN 2391 DIN 2462	500N/mm ²	190N/mm ²	45	C:0.07	Si : 1.00	P : 0.045	Ni : 10.50
Tube Rodé Inox 316	DIN 2391 DIN 2462	500N/mm ²	200N/mm ²	40	C:0.07	Si : 1.00	P : 0.045	Ni : 13.00

Tolérances				
Diamètres intérieurs en mm	H8	H9	H10	H11
18 < ou = 30	0/+33	0/+52	0/+84	0/+130
30 < ou = 50	0/+39	0/+62	0/+100	0/+160
50 < ou = 80	0/+46	0/+74	0/+120	0/+190
80 < ou = 120	0/+54	0/+87	0/+140	0/+220
120 < ou = 180	0/+63	0/+100	0/+160	0/+250
180 < ou = 250	0/+72	0/+115	0/+185	0/+290
250 < ou = 315	0/+81	0/+130	0/+210	0/+320
315 < ou = 400	0/+89	0/+140	0/+230	0/+360
400 < ou = 500	0/+97	0/+155	0/+250	0/+400

TUBES RODÉS

BESOINS
exprimés

écoute
ANALYSE

RÉACTIVITÉ

CONSEIL
échanges

PROPOSITION
adaptée

Proposer des produits courants est à la portée du plus grand nombre...

Mais vous accompagner dans votre réflexion et vous guider dans votre choix vers les produits adaptés aux solutions que vous développez...

c'est NOTRE MÉTIER !

Contact :
04 72 12 00 79

BARRES CHROMÉES

SUR STOCK

Nuances	Avantages - Caractéristiques
Barre C45 chromée	la barre standard, pour tous vos vérins
Tube E355 chromé	solution gain de poids, vérins télescopiques
Barre 20MV6 chromée	soudabilité améliorée
Barre 42CD4 chromée	pour plus de dureté, à cœur
Barre 20MV6 nickelée chromée	résistance supérieure à la corrosion
Barre inox 304 chromée	solution inox anticorrosion
Barre inox 329 chromée	solution inox anticorrosion et caractéristiques mécaniques améliorées

EN APPRO

Nuances	Avantages - Caractéristiques
Barre 38MV6 chromée	soudabilité et dureté
Barre C45 chromée 500h	résistance à la corrosion améliorée
Barre Inox 431	solution Inox avec une meilleure résistance mécanique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes de référence	Longueurs	Tolérance sur diamètre	Ovalisation	Rectitude	Ép. et type de chrome	Rugosité	Certificats
EN 10083/1 EN 10267 DIN 17200 DIN 2391	courantes de 3 à 7.5 ml, ou en débit à longueur 0/+5mm	EN ISO f7	1/2 tolérance sur diamètre extérieur	0.3/1000	chromage dur par induction, ép. 25µ +/-5	Ra maxi 0.2µm	EN10204 3.1b

Support	Rm	Rp	A%	Dureté à cœur
C45	570-810 N/mm ²	345 N/mm ²	16	207 HB
E355	490-630 N/mm ²	355 N/mm ²	22	-
20MV6	550-700 N/mm ²	345 N/mm ²	19	207 HB
42CD4	900-1150 N/mm ²	750 N/mm ²	12	241 HB
inox 304	450 N/mm ²	175 N/mm ²	12	Max 215 HB
inox 329	620 N/mm ²	460 N/mm ²	40	Max 215 HB
inox 431	900-1050 N/mm ²	700 N/mm ²	12	Max 295 HB
38MV6	800 N/mm ²	520 N/mm ²	12	Max 290 HB

Tolérances selon EN Iso f7	
D. 6 à 10 mm	-13/-28 µ
D. 10 à 18 mm	-16/-34 µ
D. 18 à 30 mm	-20/-41 µ
D. 30 à 50 mm	-25/-50 µ
D. 50 à 80 mm	-30/-60 µ
D. 80 à 120 mm	-36/-71 µ
D. 120 à 160 mm	-43/-83 µ

Résistance à la corrosion (test NSS/Classe9)	
Chromage simple	120 heures
Chrome 500 heures	720 heures
Nickel chrome (40+20µ)	1000 heures
Chromage simple sur inox 304	1200 heures
Chromage simple sur inox 329	1450 heures

Dureté superficielle :	
Chromage simple	900 HV0,1
Traitement haute fréquence	53 à 61 HRC



BARRES ET TUBES CHROMÉS

Les barres chromées
sont disponibles dans 5 nuances standards,
et dans 98 diamètres différents.

Les tubes chromés
sont une solution pour gagner du poids,
avec 63 dimensions possibles.

Pour chacune de ces deux gammes,
d'autres dimensions / nuances peuvent être
proposées, sous réserves de faisabilité.

Notre équipe commerciale est à votre
disposition pour toute demande au :
04 72 12 00 79

Diamètres	Kg / ml	C45	20MV6	42CD4	AISI 431 1.4057	AISI 304 1.4301	AISI 329 1.4460
6 f7	0,22	●					
8 f7	0,39	●	●		●	●	●
10 f7	0,62	●	●		●	●	●
11 f7	0,75	●			●	●	●
12 f7	0,89	●	●	●	●	●	●
14 f7	1,21	●	●	●	●	●	●
15 f7	1,39	●	●	●	●	●	●
15,88 f7	1,55	●	●		●	●	●
16 f7	1,58	●	●	●	●	●	●
18 f7	2,00	●	●	●	●	●	●
19,05 f7	2,24	●	●	●	●	●	●
20 f7	2,47	●	●	●	●	●	●
22 f7	2,98	●	●	●	●	●	●
22,22 f7	3,04	●	●	●	●	●	●
24 f7	3,55	●	●	●	●	●	●
25 f7	3,85	●	●	●	●	●	●
25,4 f7	3,98	●	●	●	●	●	●
28 f7	4,83	●	●	●	●	●	●
28,575 f7	5,03	●	●	●	●	●	●
30 f7	5,55	●	●	●	●	●	●
31,75 f7	6,21	●	●	●	●	●	●
32 f7	6,31	●	●	●	●	●	●
34,925 f7	7,52	●	●	●	●	●	●
35 f7	7,55	●	●	●	●	●	●
36 f7	7,99	●	●	●	●	●	●
38 f7	8,90	●	●	●	●	●	●
38,10 f7	8,95	●	●	●	●	●	●
40 f7	9,86	●	●	●	●	●	●
42 f7	10,88	●	●	●	●	●	●
44,45 f7	12,18	●	●	●	●	●	●
45 f7	12,48	●	●	●	●	●	●
48 f7	14,20	●	●	●	●	●	●
50 f7	15,41	●	●	●	●	●	●
50,8 f7	15,91	●	●	●	●	●	●
52 f7	16,67	●	●	●	●	●	●
53,975 f7	18,00	●	●		●	●	●
55 f7	18,65	●	●	●	●	●	●
56 f7	19,33	●	●	●	●	●	●
57,15 f7	20,14	●	●	●	●	●	●
58 f7	20,74	●			●	●	●
60 f7	22,19	●	●	●	●	●	●
60,325 f7	22,30	●	●		●	●	●
63 f7	24,47	●	●	●	●	●	●

Diamètres	Kg / ml	C45	20MV6	42CD4	AISI 431 1.4057	AISI 304 1.4301	AISI 329 1.4460
63.50 f7	24,86	●	●	●	●	●	●
65 f7	26,05	●	●	●	●	●	●
68f7	28.51	●	●				
69.85 f7	30,08	●	●	●	●	●	●
70 f7	30,21	●	●	●	●	●	●
75 f7	34,68	●	●	●	●	●	●
76.2 f7	35,80	●	●	●	●	●	●
80 f7	39,46	●	●	●	●	●	●
82.55 f7	41,99	●	●	●	●	●	●
85 f7	44,52	●	●	●	●	●	●
88.9 f7	48,70	●	●	●	●	●	●
90 f7	49,91	●	●	●	●	●	●
95 f7	55,61	●	●	●	●	●	●
100 f7	61,62	●	●	●	●	●	●
101.6 f7	63,60	●	●	●			
105 f7	68,22	●	●	●			
106 f7	69,24	●	●				
107,95 f7	71,91	●	●				
110 f7	74,70	●	●	●			
114.3 f7	80,00	●	●	●			
115 f7	81,54	●	●	●			
120 f7	88,90	●	●	●			
125 f7	96,50	●	●	●			
127 f7	99,61	●	●	●			
130 f7	104,20	●	●	●			
135 f7	112,40	●	●				
139,7 f7	120,33	●					
140 f7	120,84	●	●	●			
145 f7	120,63	●					
150 f7	138,72	●	●	●			
155 f7	148,13	●					
160 f7	157,87	●	●	●			
170 f7	178,18	●	●	●			
180 f7	199,76	●	●	●			
185 f7	211,01	●					
190 f7	222,57	●	●	●			
195 f7	234,44	●					
198 f7	241,71	●					
200 f7	246,62	●	●	●			
205 f7	259,11	●					
210 f7	271,89	●	●	●			
215 f7	285	●					
220 f7	298,40	●	●	●			
230 f7	326,15	●					
240 f7	355,13	●					
250 f7	385,34	●	●	●			
260 f7	416,78	●					
270 f7	449,46	●					
280 f7	483,37	●	●	●			
290 f7	518,52	●					
300 f7	554,88	●	●	●			
330 f7	671,42	●					
360 f7	799,00	●	●	●			
400 f7	986,44	●	●	●			
450 f7	1248,46	●	●	●			

Diam. Ext.	Diam. Int.	Ép	Tolérance	Kg / ml
10	4	3	f7	0,53
12	8	2	f7	0,51
16	10	5	f7	1,40
20	14	3	f7	1,30
	15	2,5	f7	1,11
21	15	3	f7	1,37
22	16	3	f7	1,45
25	15	5	f7	2,54
	18	3,5	f7	1,91
	19	3	f7	1,68
	20	2,5	f7	1,43
30	15	2,5	f7	1,75
	20	5	f7	3,18
32	20	6	f7	3,97
	24	4	f7	2,85
35	20	7,5	f7	5,24
	25	5	f7	3,81
40	20	10	f7	7,63
	25	7,5	f7	6,20
	30	5	f7	4,45
45	25	10	f7	8,90
	30	7,5	f7	7,15
	35	5	f7	5,08
50	25	12,5	f7	11,92
	30	10	f7	10,17
	35	7,5	f7	8,10
	40	5	f7	5,72
55	30	7,5	f7	9,06
	35	10	f7	11,44
	40	7,5	f7	9,06
60	40	10	f7	12,71
	45	7,5	f7	10,01
	50	5	f7	6,99
	43	10	f7	13,48
63	48	7,5	f7	10,58
	53	5	f7	7,37
65	30	17,5	f7	21,13
	45	10	f7	13,98
	50	7,5	f7	10,96
	55	5	f7	7,63
70	40	15	f7	20,98
	50	10	f7	15,25
	55	7,5	f7	11,92
	60	5	f7	8,26
80	40	20	f7	30,51
	60	10	f7	17,80
	65	7,5	f7	13,82
	70	5	f7	9,53
85	45	20	f7	33,05
	65	10	f7	19,07
	70	7,5	f7	14,78
	75	5	f7	10,17
90	50	20	f7	35,59
	70	10	f7	20,34
	75	7,5	f7	15,73
	80	5	f7	10,81
95	50	12,5	f7	26,22
100	60	20	f7	40,68
	80	10	f7	22,88
	85	7,5	f7	17,64
	90	5	f7	12,08
120	100	10	f7	27,97

TUBES RODÉS - GLACÉS



TUBES RODÉS - GLACÉS

Les tubes rodés et glacés sont disponibles en plusieurs exécutions :

EAF : Etirés à Froid - Sans soudure

LAC : Laminés à Chaud - Sans soudure tout autre diamètre d'alésage rodage disponible sur fabrication

Glacé : Etirés Glacés - Soudés

Inox : Etirés - Sans soudure

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour toute demande au :

04 72 12 00 79

GAMME DIMENSIONNELLE POIDS				EXÉCUTIONS - FINITIONS TOLÉRANCES			
Diam. Int.	Diam Ext.	Ép.	Kg / ml	EAF H8 à H10	LAC H8 à H11	Glacé H9	Inox AISI 304 / 316 H9 à H11
20	25	2,5	1,39	•			•
	30	5	3,08	•		•	•
	35	7,5	5,09	•			
	40	10	7,40	•			
25	30	2,5	1,70	•			•
	32	3,5	2,46	•			•
	35	5	3,70	•		•	•
	40	7,5	6,01	•			
	45	10	8,63	•			
30	35	2,5	2,59	•			
	38	4	3,55	•			
	40	5,0	4,32	•		•	•
	42	6	5,33	•			
	45	7,5	6,94	•			
	50	10	9,87	•			
32	38	3	2,59	•			
	40	4,0	3,55	•		•	•
	42	5,0	4,56	•		•	
	45	6,5	6,17	•			
34	40	3	2,74	•			
35	40	2,5	2,31	•			•
	45	5	4,93	•		•	•
	50	7,5	7,86	•			
	55	10	11,10	•			
36	45	4,5	4,49	•			
	50	7	7,42	•			
38	45	3,5	3,58	•			
	50	6	6,51	•			
40	44	2	2,07				•
	45	2,5	2,62	•			•
	48	4	4,34	•			
	50	5,0	5,55	•		•	•
	51	5,5	6,17				•
	52	6,0	6,81	•			
	55	7,5	8,79	•			•
	60	10,0	12,33	•			
	70	15	20,35	•			

TUBES RODÉS • • • • •

GAMME DIMENSIONNELLE POIDS				EXÉCUTIONS - FINITIONS TOLÉRANCES			
Diam. Int.	Diam Ext.	Ép.	Kg / ml	EAF H8 à H10	LAC H8 à H11	Glacé H9	Inox AISI 304 / 316 H9 à H11
42	50	4	4,54	•			
	60	9	11,32	•			
45	50	2,5	2,93	•			
	52	3,5	4,19	•			•
	55	5,0	6,17	•		•	•
	60	7,5	9,71	•		•	
	65	10,0	13,56	•			
48	60	6	7,99	•			
50	55	2,5	3,24	•			•
	57	3,5	4,62				•
	60	5,0	6,78	•		•	•
	62	6,0	8,29	•		•	•
	65	7,5	10,60	•		•	•
	70	10,0	14,80	•			
	75	12,5	19,27	•			
	80	15	24,05	•			
50,8	56,9	3,05	4,05	•			
	60,3	4,75	6,51	•			
52	60	4	5,52	•			
55	60	2,5	3,55	•			
	65	5	7,39	•		•	
	70	7,5	11,56	•		•	
	80	12,5	20,81	•			
60	65	2,5	3,85	•			
	70	5,0	8,01	•		•	•
	72	6	9,76	•		•	
	75	7,5	12,5	•			
	80	10,0	17,30	•			
	85	12,5	22,35	•			
	90	15	27,74	•			
63	68	2,5	4,04	•			•
	70	3,5	5,74	•			
	73	5,0	8,38	•		•	•
	75	6,0	10,21	•			•
	83	10	18,00	•			
	88	12,5	23,30	•			
63,5	75	5,75	9,82	•			
	76,2	6,25	10,94	•			
65	75	5	8,62	•		•	
	80	7,5	13,41	•		•	•
	85	10,0	18,50	•			
70	76	3	5,41	•			•
	80	5,0	9,25	•		•	•
	85	7,5	14,32	•		•	
	90	10,0	19,73	•			
	95	12,5	25,43	•			
	100	15	31,44	•			
	114,3	22,15	50,34		•		
75	85	5	9,86	•		•	
	90	7,5	15,26	•		•	
	95	10,0	20,96	•			
	100	12,5	26,97	•			
	105	15	33,29	•			
76	90	7	14,33	•			
76,2	88,9	6,35	12,93	•			
	95,25	9,525	20,14	•			

GAMME DIMENSIONNELLE POIDS				EXÉCUTIONS - FINITIONS TOLÉRANCES			
Diam. Int.	Diam Ext.	Ép.	Kg / ml	EAF H8 à H10	LAC H8 à H11	Glacé H9	Inox AISI 304 / 316 H9 à H11
80	86	3	6,14	•			•
	90	5,0	10,50	•		•	•
	95	7,5	16,20	•		•	•
	100	10,0	22,20	•			•
	105	12,5	28,50	•			
	127	23,5	59,98		•		
82,55	101,6	9,525	21,63	•			
85	95	5	11,09	•		•	
	100	7,5	17,11	•		•	
	105	10,0	23,43	•			
	110	12,5	30,06	•			
	115	15	36,99	•			
88,9	101,6	6,35	14,92	•			
90	100	5,0	11,71	•		•	•
	105	7,5	18,03	•		•	•
	110	10,0	24,66	•			
	115	12,5	31,60	•			
	120	15	38,8	•			
	121	15,5	39,1		•		
95	105	10	23,43	•		•	
	110	7,5	18,96	•		•	
	115	10,0	25,89	•			
	120	12,5	33,14	•			
	139,7	22,35	64,68		•		
100	106	3	7,62				•
	110	5,0	12,95	•		•	•
	115	7,5	19,88	•		•	•
	120	10	27,13	•			•
	125	12,5	34,68				•
	140	20	59,19	•			
	146	23	69,77		•		
	152,4	26,2	81,54		•		
101,6	114,3	6,35	16,91	•			
	152,4	25,4	79,56		•		
105	115	5	13,60	•			
	120	7,5	20,81	•		•	
	125	10,0	28,36	•			
	130	12,5	36,20	•			
	135	15	44,39	•			
107,95	127	9,53	27,60	•			
110	120	5,0	14,18	•			
	125	7,5	21,73	•		•	
	127	8,5	24,84	•	•		
	130	10,0	29,59	•			
	135	12,5	37,80	•			
	140	15,0	46,24	•			
	145	17,5	55,03	•			
114,3	133,35	9,53	29,09	•			
115	130	7,5	22,66	•			
	135	10,0	30,83	•			
	140	12,5	39,30	•			
120	130	5,0	15,41	•			•
	135	7,5	23,58	•			
	140	10,0	32,06	•			•
	145	12,5	40,80	•			
	150	15,0	49,44	•			

[illegible]


GAMME DIMENSIONNELLE POIDS				EXÉCUTIONS - FINITIONS TOLÉRANCES			
Diam. Int.	Diam. Ext.	Ép.	Kg / ml	EAF H8 à H10	LAC H8 à H11	Glacé H9	Inox AISI 304 / 316 H9 à H11
120	152,4	16,2	54,41		•		
	159	19,5	67,09		•		
	160	20,0	69,05	•			
	177,8	28,9	106,12		•		
125	132	3,5	11,09	•			•
	133	4	12,73				•
	135	5	16,03	•			
	140	7,5	24,51	•			
	145	10,0	33,29	•			
	150	12,5	42,38	•			
	155	15,0	51,79	•			
	160	17,5	61,50	•			
	175	25	92,48	•			
127	177,8	24,6	98,57		•		
	135	4	12,92	•			
	146	9,5	31,98	•			
130	152,4	12,7	43,75		•		
	140	5	16,65	•			•
	145	7,5	25,43	•			
	150	10	34,52	•			•
	155	12,5	43,93	•			
135	160	15,0	53,64	•			
	150	7,5	26,36	•			
	155	10	35,76	•			
140	160	12,5	45,47	•			
	150	5	17,88	•			
	155	7,5	27,28	•			
	160	10,0	36,99	•			
	165	12,5	47,01	•			
	170	15,0	57,33	•			
	175	17,5	78,92	•			
	180	20,0	78,91	•			
	193,7	26,85	110,48		•		
145	219,1	39,55	175,13		•		
	160	7,5	28,20		•		
	165	10,0	38,22	•			
150	170	12,5	48,55	•			
	159	4,5	17,15				•
	160	5,0	19,11	•			
	165	7,5	29,13	•			
	170	10,0	39,46	•			
	175	12,5	50,09	•			
	180	15,0	61,03	•			
	185	17,5	72,29	•			
152,4	219,1	34,55	157,25		•		
	171,45	9,53	38,04	•			
155	219,1	33,35	152,78		•		
	165	5	19,73	•			
160	170	7,5	30,06	•			
	168	4	16,20				•
	170	5,0	20,35	•			•
	175	7,5	30,98	•			
	180	10,0	41,92	•			
	185	12,5	53,17	•			
	190	15,0	64,73	•			
	200	20,0	88,78	•			
	219,1	29,55	138,13		•		

GAMME DIMENSIONNELLE POIDS				EXÉCUTIONS - FINITIONS TOLÉRANCES			
Diam. Int.	Diam. Ext.	Ép.	Kg / ml	ÉAF H8 à H10	LAC H8 à H11	Glacé H9	Inox AISI 304 / 316 H9 à H11
165	185	10	43,16	•			
	200	17,5	78,76	•			
170	185	7,5	32,83	•			
	190	10,0	44,39	•			
	200	15,0	68,43	•			
175	190	7,5	33,76	•			
180	190	5	22,81	•			•
	200	10,0	46,85	•			
	210	15,0	72,13	•			
	215	17,5	85,24	•			
	219,1	19,55	96,21		•		
	220	20,0	98,64	•			
	244,5	32,25	168,81		•		
190	200	5	24,05	•			
	210	10	49,32	•			
	220	15,0	75,83	•			
	230	20	103,57	•			
200	210	5	25,28	•			
	212	6	30,48				•
	220	10,0	51,79	•			
	225	12,5	65,50	•			
	230	15,0	79,53	•			
	235	17,5	93,87	•			
	240	20,0	108,50	•			
	244,5	22,25	121,95		•		
	245	22,5	123,45	•			
	254	27	151,15		•		
220	254	17	99,36		•		
	273	26,5	161,1		•		
	298,5	39,25	250,95		•		
225	254	14,5	85,64		•		
	267	21	127,4		•		
230	267	18,5	113,38		•		
	273	21,5	133,35		•		
	298,5	34,25	223,2		•		
240	273	16,5	104,37		•		
	298,5	29,25	194,22		•		
250	298,5	24,25	164,01		•		
	323,9	36,95	261,48		•		
260	298,5	19,25	132,57		•		
	323,9	31,92	230,04		•		
280	323,9	21,95	163,45		•		
	355,6	37,8	296,26		•		
300	355,5	27,8	227,74		•		
	368	34	280,06		•		
	381	40,5	340,09		•		
320	368	24	203,61		•		
	381	30,5	263,64		•		
	406,4	43,2	386,95		•		
350	381	15,5	139,71		•		
	406,4	28,2	263,02		•		
	419	34,5	327,17		•		
400	508	54	604,6		•		
450	470	10	113,44		•		
500	584	42	561,41		•		
	609,6	54,8	748,8		•		
600	711,6	55,8	902,47		•		

Distributeur spécialiste depuis 1992, la société De Neuve a su rester une entreprise à taille humaine tout en se développant.

Spécialiste sur son segment de marché, chaque collaborateur de la société prend plaisir à initier et entretenir une relation privilégiée et durable avec chacun de ses clients.

En veille par rapport aux attentes et évolutions du marché, notre offre et nos moyens évoluent régulièrement pour répondre aux demandes de nos clients en produits standards ou spécifiques.

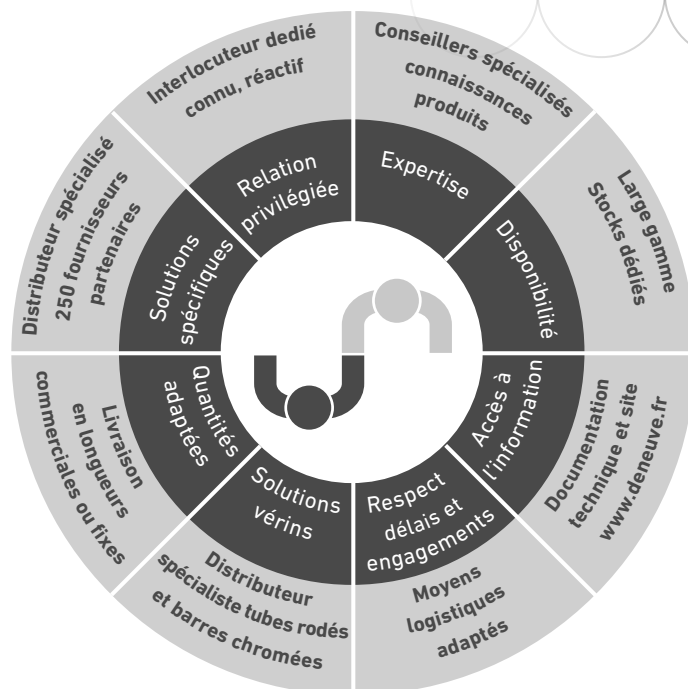

Pour répondre à chaque demande avec toute la réactivité et l'efficacité attendues d'un distributeur spécialiste, les services de la société sont organisés en fonction des besoins :

Un département HYDRAULIQUE

Pour les applications notamment liées à l'hydraulique, une large gamme de produits spécifiques et standards est proposée sur stock :

- Barres chromées Iso f7, toutes nuances
- Tiges creuses, chromées Iso f7
- Tubes acier rodés H8
- Tubes inox rodés H11

Un département ACIER

Spécialisé en recherche de solutions spécifiques, sur délais réduits ou sur fabrication, dans de nombreuses gammes :

- Tubes mécaniques sans soudures, grandes dimensions, fortes épaisseurs
- Tubes énergie
- Tubes acier soudés grandes dimensions
- Tubes aciers pour conduites forcées
- Profils laminés

- Une équipe compétente et réactive
- Un savoir-faire reconnu
- Un stockage sous couvert de 2 000 m²
- Des livraisons en longueurs courantes ou longueurs fixes, coupées suivant vos besoins

- 2 ponts roulants de 10 tonnes et 2 machines de coupe
- La possibilité de stock dédié avec livraisons cadencées
- Un partenariat avec un réseau de transporteurs qualifiés, en mesure d'assurer le transport de grandes longueurs

Coordonnées
04 72 12 00 79
contact@deneuve.fr

Bâtiment Quadrant 5
630, Rue des Valets
01120 MONTLUEL